


易造三级电涌保护器采用串联输入/输出的设计，提供低电压保护水平以及共差模干扰的全保护，可有效的确保工业系统终端电气设备的安全及可靠性。

本系列产品结构紧凑,采用Y型保护电路和特殊的脱

扣装置，带有本地红绿视窗指示和浮动切换式干接点遥信告警，可有效监控电涌保护器的工作状态，维护方便。

三级电涌保护器通常用于工业电气设备电源系统的保护，安装在防雷分区LPZ 1-3及后续分区。

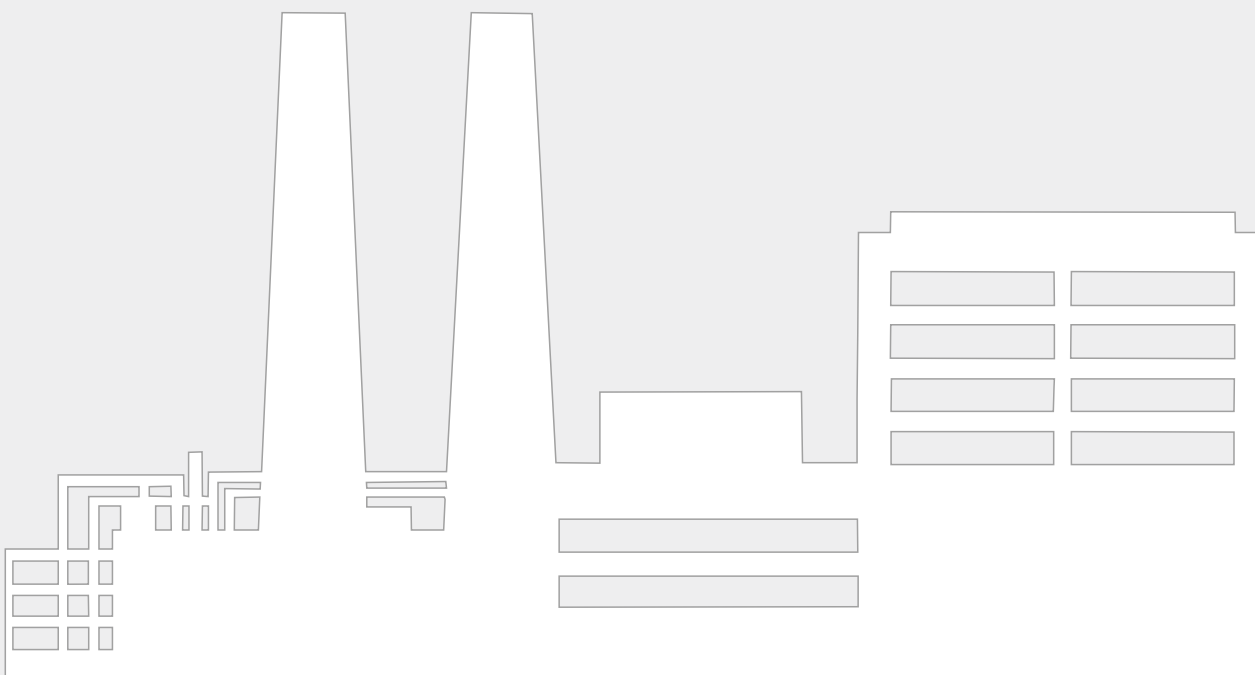



DIN轨安装,一体化小型III级/3级电涌保护器,应用于工业电气设备控制电源线路的保护,通常安装在防雷分区LPZ 1-3及后续分区。

产品型号	编码	等级	Uc	In (1-2,1/2-PE)	Uoc (1-2,1/2-PE)	IL	Up (1-2,1/2-PE)	最大 后备保护	宽度	远程 告警	安规认证
YSPD-2HD3-30-R	91 11 60	3级	30 V	1 kA	2 kV	25 A	0.18 kV, 0.60 kV	25 AgL/gG	1模数	可选	TUV, CE
YSPD-2HD3-60-R	91 11 62	3级	60 V	1 kA	2 kV	25 A	0.35 kV, 0.73 kV	25 AgL/gG	1模数	可选	TUV, CE
YSPD-4HD3-150-R	91 11 65	3级	150 V	2 kA	4 kV	25 A	0.60 kV, 0.80 kV	25 AgL/gG	1模数	可选	TUV, CE
YSPD-6HD3-255-R	91 11 66	3级	255 V	3 kA	6 kV	25 A	1.25 kV, 1.50 kV	25 AgL/gG	1模数	可选	TUV, CE